EMERGENCIA

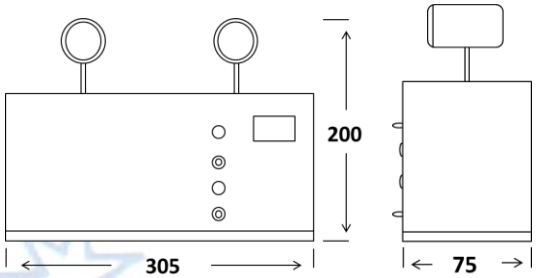

DIMENSIONES EN mm

LUMINARIO PARA APLICACIONES ESPECIALES

CARACTERÍSTICAS

El luminario de EMERGENCIA está diseñado para usarse en diversas áreas como; Locales Comerciales, Áreas de baja Altura, Túneles, Centros Comerciales, Estacionamientos, Naves Industriales, Gasolineras, Almacenes, Cuarto de Máquinas, Casetas, etc. Ya que provee de un control preciso de luz cuando el suministro de energía es interrumpido.

ESPECIFICACIONES

- **Gabinete** Nema 1 para montaje en pared (no requiere repisa).
- **Batería** Sellada libre de mantenimiento de 12VCD-7Ah.
- **Cargador** de Baterías automático de voltaje constante controlado con límite de corriente, electrónico con sistema de corte de bajo voltaje (LVD) y transferencia instantánea.
- **LED´S** indicadores de alimentación y Carga.
- **Interruptores** de prueba y Apagado.
- **Sistema** de 12VCD.
- **Voltaje** de Entrada a 120 VCA, 60Hz.
- **Voltaje** de Salida 13.8 VCD, 1.5ª
- **Lámparas** de tecnología LED de 5W-500 lúmenes totales por lámpara.