MEGADIV II

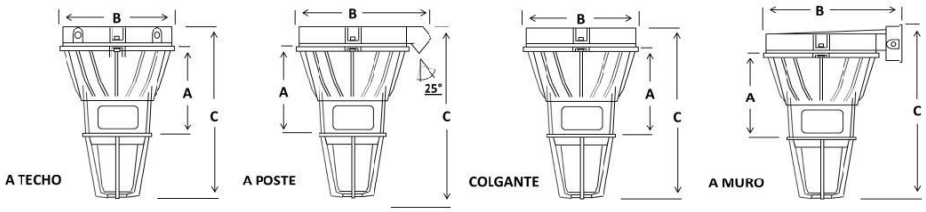

MONTAJE	A	B	C
COLGANTE	191	314	433
A TECHO	191	314	454
A MURO	191	352	459
A POSTE	191	363	438

DIMENSIONES EN mm

LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS IP-66 CLASE I DIVISIÓN II

CARACTERÍSTICAS

La fabricación de nuestro luminario MEGADIV II está diseñado para usarse en áreas Clasificadas donde se presentan condiciones de vapor, humedad, polvos y fibras Clase I, Div. II; Clase II Div. I y II; Clase III. Definidas por las normas técnicas de instalaciones eléctricas (NTIE) y por el código NEC, siempre y cuando se instale de acuerdo a estos estándares.

ESPECIFICACIONES

- **Gabinete** fabricado en Fundición de Aluminio por gravedad que nos da una alta resistencia al impacto, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión y alta temperatura ambiente en zonas desérticas y marinas.
- **Bombillo** de cristal termo-templado para resistencia de variaciones de temperatura.
- **Guarda** de protección para el bombillo en Aluminio Fundido resistente al impacto.
- **Empaques** de Neopreno resistente a temperaturas de -20° C y mayores hasta 110° C, resistencia a la tensión del 850% y elongación del 600%, resistentes a Intemperie, Ozono y Rayos UV que evitan completamente filtraciones de polvos, gases, vapor y humedad.
- **Tornillería** de acero inoxidable con un mayor contenido de elementos de aleación y reducidos en contenido de carbono, esto quiere decir que, son de alta resistencia mecánica y que mejora significativamente el comportamiento a la corrosión.
- **Socket** base mogúl E-39 de porcelana para servicio pesado con Certificación **UL**.
- **Balastro Philips** con certificación **NOM** y **ROHS** autorregulado de potencia constante alto factor de potencia y de larga vida útil.
- **Lámpara Philips** con certificación **NOM**. Y lámpara en tecnología LED **ROHS**.
- **Terminado** en Pintura Epóxica, que es altamente resistente a la corrosión en zonas tropicales y ambientes marinos, zonas húmedas, áreas con alta temperatura (60° C) y ambientes con altas concentraciones de substancias acidas, etc.

Notas: Para aplicaciones en clase II y clase III, la guarda es obligatoria.

Los datos y características del luminario no son válidos si se adicionan sistemas auxiliares, verifique con la fábrica para requerimientos especiales.

MEGADIV II

VERSIONES

POTENCIA	ROSCA	COLGANTE	A MURO	A TECHO	A POSTE
		TECNOLOGÍA LED			
40 W	3/4", 1", 1-1/4"	MG2-040LX-2AGG MG2-040LX-3AGG	MG2-040LX-2BGG MG2-	MG2-040LX-2CGG MG2-040LX-3CGG	MG2-040LX-4DGG
		LÁMPARA FLUORESCENTE EN ESPIRAL			
65 W	3/4", 1", 1-1/4"	MG2-06FL1-2AGG MG2-06FL1-3AGG	MG2-06FL1-2BGG MG2-	MG2-06FL1-2CGG MG2-06FL1-3CGG	MG2-06FL1-4DGG
		ADITIVOS METÁLICOS			
100 W	3/4", 1", 1-1/4"	MG2-10HX-2AGG MG2-10HX-3AGG	MG2-10HX-2BGG MG2-	MG2-10HX-2CGG MG2-10HX-3CGG	MG2-10MX-4DGG
175 W	3/4", 1", 1-1/4"	MG2-17HX-2AGG MG2-17HX-3AGG	MG2-17HX-2BGG MG2-	MG2-17HX-2CGG MG2-17HX-3CGG	MG2-17MX-4DGG
250 W	3/4", 1", 1-1/4"	MG2-25MX-2AGG MG2-25MX-3AGG	MG2-25HX-2BGG MG2-	MG2-25HX-2CGG MG2-25HX-3CGG	MG2-25MX-4DGG
		VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN			
50 W	3/4", 1", 1-1/4"	MG2-05SX-2AGG MG2-05SX-3AGG	MG2-05SX-2BGG MG2-	MG2-05SX-2CGG MG2-05SX-3CGG	MG2-05SX-4DGG
70 W	3/4", 1", 1-1/4"	MG2-07SX-2AGG MG2-07SX-3AGG	MG2-07SX-2BGG MG2-	MG2-07SX-2CGG MG2-07SX-3CGG	MG2-07SX-4DGG
100 W	3/4", 1", 1-1/4"	MG2-10SX-2AGG MG2-10SX-3AGG	MG2-10SX-2BGG MG2-	MG2-10SX-2CGG MG2-10SX-3CGG	MG2-10SX-4DGG
150 W	3/4", 1", 1-1/4"	MG2-15SX-2AGG MG2-15SX-3AGG	MG2-15SX-2BGG MG2-	MG2-15SX-2CGG MG2-15SX-3CGG	MG2-15SX-4DGG

CURVA FOTOMÉTRICA

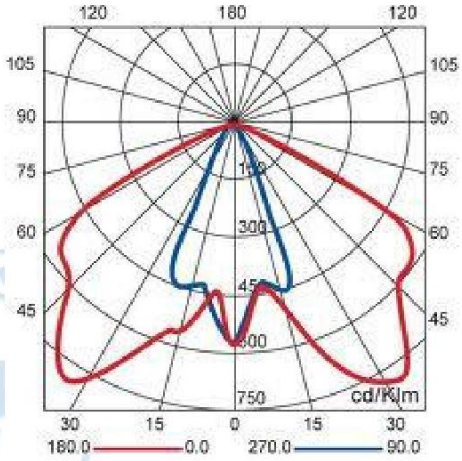

PARA INDICAR LA TENSIÓN DEL LUMINARIO SUSTITUIR LA LETRA "X" POR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE

1= 127 VAC. **3= 240 VAC.** **5= 127/220 VAC.**

2= 220 VAC. **4= 440 VAC.**

OPCIONES

/PA: Pantalla Angular

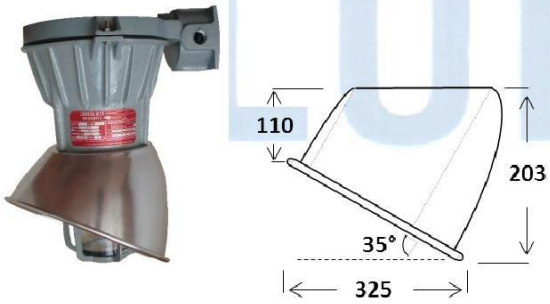

/PS: Pantalla Semi-profunda

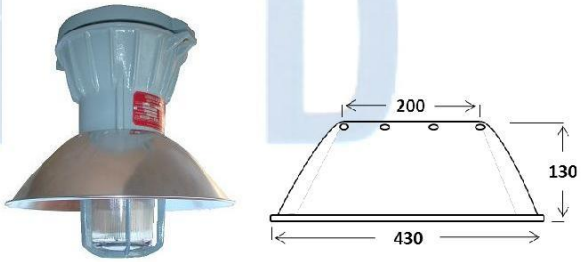

/PP: Pantalla Profunda

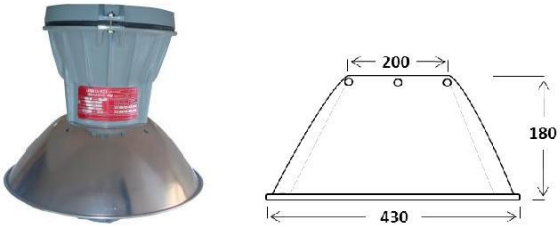

/PVC: Recubrimiento con PVC