MURO-PACK

DIMENSIONES (MM)

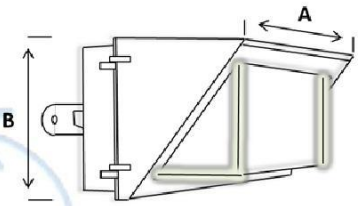

A	B
500	310

LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS IP-66 CLASE I DIVISIÓN II

CARACTERÍSTICAS

La fabricación de nuestro luminario MURO PACK está diseñada para usarse en áreas Clasificadas donde se presentan condiciones de vapor, humedad y polvos Clase I, Div. II; Clase II Div. I y II; Clase III. Definidas por las normas técnicas de instalaciones eléctricas (NTIE) y por el código NEC, siempre y cuando se instale de acuerdo a estos estándares.

El luminario MURO PACK está diseñado también para una gran variedad de aplicaciones, tales como Andadores, Acceso a túneles, Pasillos, Plataformas de Carga, Superficies alrededor de Edificios, Jardines, Fachadas, etc. Ya que provee de un control preciso de luz, con alta eficiencia y bajo costo, además su figura conjuga con arquitecturas tradicionales y modernas.

ESPECIFICACIONES

• **Gabinete** fabricado en Fundición de Aluminio por gravedad que nos da una alta resistencia al impacto, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión y alta temperatura ambiente en zonas desérticas y marinas.

• **Refractor** de cristal primatico para resistencia anti-vandálica.

• **Reflector** de aluminio anodizado acabado brillante para un eficiente control de luz y una excelente curva fotométrica.

• **Tornillería** de acero inoxidable con un mayor contenido de elementos de aleación y reducidos en contenido de carbono, esto quiere decir que, son de alta resistencia mecánica y que mejora significativamente el comportamiento a la corrosión.

• **Empaques** de Neopreno resistente a temperaturas de -20° C y mayores hasta 110° C, resistencia a la tensión del 850% y elongación del 600%, resistentes a Intemperie, Ozono y Rayos UV que evitan completamente filtraciones de polvos, gases, vapor y humedad.

• **Socket** base mogúl E-39 de porcelana para servicio pesado con Certificación **UL**.

• **Balastro Philips** con certificación **NOM y ROHS** autorregulado de potencia constante alto factor de potencia y de larga vida útil.

• **Lámpara Philips** con certificación **NOM**.

• **Terminado** en Pintura Epóxica, que es altamente resistente a la corrosión en zonas tropicales y ambientes marinos, zonas húmedas, áreas con alta temperatura (60° C) y ambientes con altas concentraciones de substancias acidas, etc.

• **Incluye** base para colocación a muro fabricada en solera calibre 9/64 terminada en Galvanizado por Inmersión en Caliente que facilita su instalación y evita abrir el luminario.

MURO-PACK

VERSIONES

CATÁLOGO	TENSIÓN	TECNOLOGÍA	POTENCIA
RM-70SX-X	220 VAC	VAPOR DE SODIO ALTA PRESION	70 W
RM-10SX-X	220 VAC		100 W
RM-15SX-X	220 VAC		150 W
RM-25SX-X	220 VAC		250 W
RM-40SX-X	220 VAC		400 W
RM-10HX-X	220 VAC	ADITIVOS METÁLICOS	100 W
RM-17HX-X	220 VAC		175 W
RM-25HX-X	220 VAC		250 W
RM-40HX-X	220 VAC		400 W

CURVA FOTOMÉTRICA

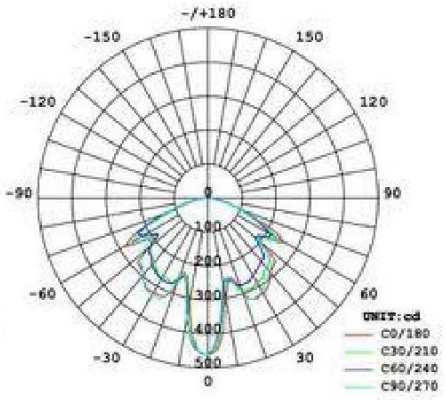

PARA INDICAR LA TENSIÓN DEL LUMINARIO SUSTITUIR LA PRIMER "X" POR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE

1= 127 VAC.

2= 220 VAC.

3= 240 VAC.

4= 440 VAC.

5= 127/220 VAC.

PARA INCLUIR FOTOCELDA SUSTITUIR LA ÚLTIMA "X" POR:

F= FOTOCELDA CON **CERTIFICACIÓN UL**