NAVELUX II

DIMENSIONES EN mm



REFLECTOR	A	B	C
AL 18"	457	267	467
AL 22"	559	292	492

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL PARA INTERIORES

CARACTERÍSTICAS

La fabricación de nuestro luminario NAVELUX II ha sido diseñado para proporcionar una vida útil de muchos años en condiciones de servicio pesado, sus aplicaciones típicas incluyen; Plantas Industriales, almacenes de autoservicio, Aplicaciones Decorativas y numerosas aplicaciones más.

Su fácil sistema de montaje de este luminario le permite tener acceso al mismo sin necesidad de herramientas, lo cual lo hace aún más seguro.

ESPECIFICACIONES

- **La unidad de Potencia** está fabricada en Inyección de Aluminio, ligero, durable y resistente a la corrosión, diseñado para una correcta disipación de calor y acabado en pintura gris epóxico.
- **Controlente** de Acrílico (opcional).
- **Reflector** de acrílico estable a los rayos ultravioleta que provee un servicio de al menos 10 años cuando se usa en condiciones normales y con lámparas recomendadas, cuando la temperatura de operación no excede los 80° C.
- **Socket** base mogúl E-39 de porcelana para servicio pesado con Certificación **UL**.
- **Balastro Philips** con certificación **NOM y ROHS** autorregulado de potencia constante alto factor de potencia y de larga vida útil.
- **Lámpara Philips** con certificación **NOM**.
- **Terminado** en Pintura Epóxica, que es altamente resistente a la corrosión en zonas tropicales y ambientes marinos, zonas húmedas, áreas con alta temperatura (60° C) y ambientes con altas concentraciones de substancias acidas, etc.

VERSIONES

CATÁLOGO	TENSIÓN	TECNOLOGÍA	POTENCIA
NV-10SX-ACY	127/220VAC	VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN	100 W
NV-15SX-ACY	127/220VAC		150 W
NV-25SX-ACY	127/220VAC		250 W
NV-40SX-ACY	127/220VAC		400 W
NV-17HX-ACY	127/220VAC	ADITIVOS METÁLICOS	175 W
NV-25HX-ACY	127/220VAC		250 W
NV-40HX-ACY	127/220VAC		400 W
NV-080IMX-ACY	24VCD	INDUCCIÓN MAGNÉTICA	80 W
NV-10IMX-ACY	127/220VCA		100 W
NV-20IMX-ACY	127/220VCA		200 W
NV-30IMX-ACY	127/220VCA		300 W

PARA INDICAR LA TENSIÓN DEL LUMINARIO SUSTITUIR LA LETRA “X” POR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE

1= 127 VAC.
2= 220 VAC.
3= 240 VAC.
4= 440 VAC.
5= 127/220 VAC.
6= 12-24 VCD.

PARA INDICAR EL DIÁMETRO DE LA CAMPANA CAMBIAR LA LETRA “Y” POR EL NUMERO CORRESPONDIENTE

1= 16”
2= 18”
3= 22”
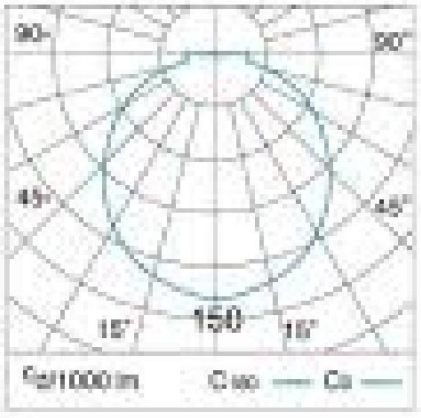
CURVA FOTOMÉTRICA