REFLEX II

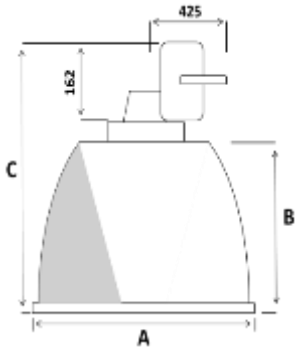

DIMENSIONES EN mm

LUMINARIO PARA EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS

El luminario REFLEX III es un sistema de iluminación para grandes áreas exteriores, utiliza fuentes de alta intensidad de descarga y por sus características es ideal para la iluminación de Estacionamientos, Estadios, Campos de Recreación, Monumentos, Fachadas, Lotes de Autos, Patios de Carga, Almacenes Abiertos, Etc.

ESPECIFICACIONES

- **Gabinete** fabricado en Fundición de Aluminio que nos da una alta resistencia al impacto, mayor ligereza, mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- **Refractor** de cristal termo-templado para resistencia de variaciones de temperatura hasta 250° C.
- **Reflector** de aluminio anodizado acabado brillante para un eficiente control de luz y una excelente curva fotométrica.
- **Tornillería** de acero inoxidable con un mayor contenido de elementos de aleación y reducidos en contenido de carbono, esto quiere decir que, son de alta resistencia mecánica y que mejora significativamente el comportamiento a la corrosión.
- **Empaques** de Neopreno y EPDM resistentes a temperaturas de -20° C y mayores hasta 110° C, resistencia a la tensión del 850% y elongación del 600%, resistentes a Intemperie, Ozono y Rayos UV que evitan completamente filtraciones de polvos y vapor.
- **Terminado** en Pintura Epóxica, que es altamente resistente a la corrosión en zonas tropicales y ambientes marinos, zonas húmedas, áreas con alta temperatura (60° C) y ambientes con altas concentraciones de substancias acidas, etc.

VERSIONES

POTENCIA	TECNOLOGÍA	VOLTAJE	CATÁLOGO
200	INDUCCIÓN MAGNÉTICA	220	RS-20IM-LUMIND
300		220	RS-30IM-LUMIND

REFLEX II	A	B	C
AL 18	465	290	580
AL 22	570	310	600
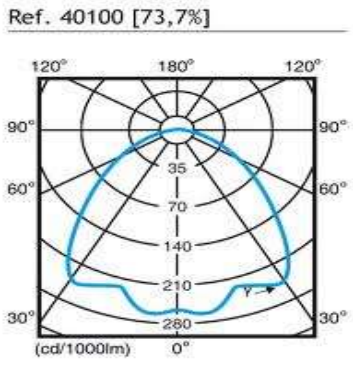
CURVA FOTOMÉTRICA