

POSTES CÓNICOS CIRCULARES

CARACTERÍSTICAS

Los postes Cónicos Circulares de línea son fabricados en Lámina de Fierro calibre 11 y calibre 3/16", terminado en Primer Rojo o en Galvanizado por Inmersión en Caliente.


VERSIONES

ALTURA DE LA CAÑA	DIAMETRO DE LA BASE	DIAMETRO DE LA CORONA	LADO DE PLACA BASE	ESPESOR DE PLACA BASE	DISTANCIA ENTRE BARRENOS	NÚMERO DE CATALOGO PARA POSTE CÓNICO CIRCULAR (PCC)		
						NIPLE (N)	1 PERCHA (1P)	2 PERCHAS (2P)
4000	128	82	280	9.5	190	PCC-N-040-F11	PCC-1P-040-F11	PCC-2P-040-F11
4500	130	78	280	9.5	190	PCC-N-045-F11	PCC-1P-045-F11	PCC-2P-045-F11
5000	132	74	280	11.1	190	PCC-N-050-F11	PCC-1P-050-F11	PCC-2P-050-F11
5500	134	70	280	11.1	190	PCC-N-055-F11	PCC-1P-055-F11	PCC-2P-055-F11
6000	150	80	280	11.1	190	PCC-N-060-F11	PCC-1P-060-F11	PCC-2P-060-F11
6500	153	77	280	11.1	190	PCC-N-065-F11	PCC-1P-065-F11	PCC-2P-065-F11
7000	164	82	280	11.1	190	PCC-N-070-F11	PCC-1P-070-F11	PCC-2P-070-F11
7500	167	79	280	11.1	190	PCC-N-075-F11	PCC-1P-075-F11	PCC-2P-075-F11
8000	170	77	280	11.1	190	PCC-N-080-F11	PCC-1P-080-F11	PCC-2P-080-F11
8500	181	82	280	11.1	190	PCC-N-085-F11	PCC-1P-085-F11	PCC-2P-085-F11
9000	184	79	280	11.1	190	PCC-N-090-F11	PCC-1P-090-F11	PCC-2P-090-F11
9500	187	76	280	12.7	190	PCC-N-95-F11	PCC-1P-095-F11	PCC-2P-095-F11
10000	202	85	350	12.7	270	PCC-N-100-F11	PCC-1P-100-F11	PCC-2P-100-F11
10500	205	82	350	15.9	270	PCC-N-105-F11	PCC-1P-105-F11	PCC-2P-105-F11
11000	208	79	350	15.9	270	PCC-N-110-F11	PCC-1P-110-F11	PCC-2P-110-F11
11500	211	76	350	15.9	270	PCC-N-115-F11	PCC-1P-115-F11	PCC-2P-115-F11
12000	226	86	350	15.9	270	PCC-N-120-F11	PCC-1P-120-F11	PCC-2P-120-F11


Disponibles también Postes Rectos Circulares en tubo de acero Cedula 30



Detalle del Niple

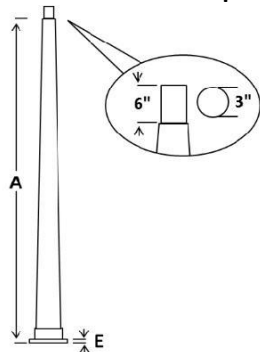

Detalle de la Placa Base

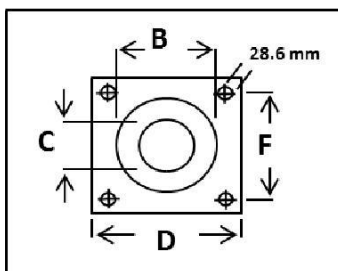

Detalle de la Percha

